Attrezzature
Saldatrici per polifusione a tasca e accessori
Macchina saldatrice manuale modello HSTB 75

ARTICOLO		Dati tecnici / Specifications					
CODICE	Prezzo 0.980.1675	Potenza elettrica installata [kW]	Diametro [mm]	Tensione [V]	Dim. imballo [cm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
HSTB 75 09801675	0.980.1675	0,8	16-75	230	55x57x52	115,00	1

HSTB 75

Campo di applicazine diam. 16-75 mm.

La macchina saldatrice manuale della linea HSTB 75 è una costruzione compatta, leggera e adatta sia per uso in cantiere che in officina. Tubi e raccordi in PE, PP e PVDF, sono saldabili con questa macchina, dove la ganascia per il tubo è circolare mentre per il raccordo è formata prismaticamente. Inoltre la macchina ha un´unità di calettamento del tubo in funzione del diametro. Il termoelemento, regolato elettronicamente, è predisposto per il bloccaggio delle bussole teflonate, che sono fornite per tutti i diametri con la macchina. Per il trasporto ed il lavoro la macchina dispone di una cassa di legno.

Attrezzature
Saldatrici per polifusione a tasca e accessori
Macchina saldatrice manuale modello HSTB 110

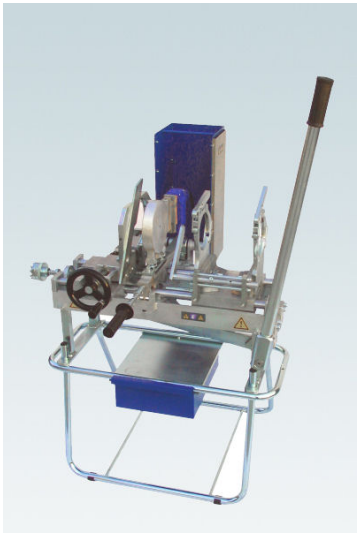

ARTICOLO		Dati tecnici / Specifications					
CODICE	Prezzo 0.980.1611	Potenza elettrica installata [kW]	Diametro [mm]	Tensione [V]	Dim. imballo [cm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
HSTB 110 09801611	0.980.1611	1,6	16-110	230	90x72x108	115,00	1

HSTB 110

Campo di applicazine diam. 16-110 mm.

La saldatrice modello HSTB 110 è ad azionamento manuale con doppie ganasce circolari per il bloccaggio del tubo, mentre il raccordo è bloccato con una ganascia prismatica. La macchina è fornita su un telaio metallico utilizzabile anche per il trasporto della stessa.

Attrezzature
Saldatrici per polifusione a tasca e accessori
Macchina saldatrice idraulica modello HSTB 110 I

ARTICOLO		Dati tecnici / Specifications					
CODICE	Prezzo 0.980.1110	Potenza elettrica installata [kW]	Diametro [mm]	Tensione [V]	Dim. imballo [cm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
HSTB 110I 09801110	0.980.1110	2,0	16-110	230	90x72x108	115,00	1

HSTB 100 I

Campo di applicazine diam. 16-110 mm.

La saldatrice modello HSTB 110 è con azionamento idraulico. Ha doppie ganasce circolari per il bloccaggio del tubo, mentre il raccordo è bloccato con una ganascia prismatica. La macchina è fornita su un telaio metallico utilizzabile anche per il trasporto della stessa.

Attrezzature
Saldatrici per polifusione a tasca e accessori
Termoelementi per polifusione manuale HPF

ARTICOLO		Dati tecnici / Specifications				
CODICE	Prezzo	Potenza elettrica installata [kW]	Diametro [mm]	Tensione [V]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
HPF 16/63 09911663	0.991.1663	0,8	16-63	230	2,50	1
HPF 16/110 09911611	0.991.1611	1,6	16-110	230	6,50	1

HPF

Il set di termoelementi per polifusione modello HPF è composto da un elemento riscaldante predisposto per il fissaggio delle bussole di riscaldamento dei vari diametri, tutte teflonate, supporto universale del termoelemento, chiavi di fissaggio bussole e valigetta metallica per la custodia di tutti i componenti.

COPPIE BUSSOLE

Le coppie delle bussole sono per integrazione o sostituzione dei termoelementi per motivi di usura o per completare il polifusore per le misure richieste. Sono tutte teflonate e sono composte da un elemento ideato per il riscaldamento del raccordo e dall´altro per il tubo.