



ECTFE Semilavorati Lastre estruse con aggancio



ARTICOLO		DIMENSIONI / SIZES		
Spessore [mm]	ECTFE con tessuto in fibra di vetro 6.723.20_	Formato [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
2,3	6.723.2002	1500x3000	20,92	1
3,0	6.723.2003	1500x3000	26,33	1

ARTICOLO		DIMENSIONI / SIZES		
Spessore [mm]	ECTFE con aggancio sintetico 6.723.50_	Formato [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
2,3	6.723.5002	1500x3000	20,30	1
3,0	6.723.5003	1500x3000	25,11	1

ECTFE Semilavorati Rotoli di lastre estruse con aggancio

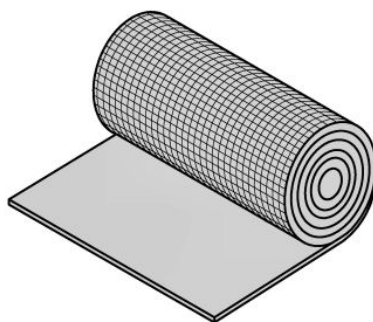


ARTICOLO		SIZES		
Spessore [mm]	ECTFE aggancio con fibre di vetro 6.715.21_7	Formato [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
2,3	6.715.2152.7	1500x15000	104,62	1
3,0	6.715.2153.7	1500x15000	131,62	1

ARTICOLO		SIZES		
Spessore [mm]	ECTFE con aggancio sintetico 6.715.51_7	Formato [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
2,3	6.715.5152.7	1500x15000	104,63	1
3,0	6.715.5153.7	1500x15000	125,55	1



ECTFE Semilavorati Filo di saldatura



ARTICOLO		SIZES			
DE [mm]	ECTFE in bobina 6.795_	Descrizione	Lunghezza [mt]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
3,0	6.795.0003	Filo di saldatura diametro 3 mm	140	2,00	2
3,5	6.795.0035	Filo di saldatura diametro 3,5 mm	112	2,00	2
4,0	6.795.0004	Filo di saldatura diametro 4 mm	81	2,00	2