Catalogo Liner fluoropolimero per rivestimento con PRFV - Materiale FEP

Il FEP - Fluoroetilenepolipropilene - è un materiale di elevata resistenza chimica e il campo di sollecitazioni termiche si estende dal valore -190°C fino a +205°C. Possiede buone proprietà dielettriche, un'eccellente resistenza contro i raggi UV ed è meccanicamente molto stabile alle alte temperature.

Il FEP possiede una trasparenza che non viene alterata in presenza di agenti corrosivi atmosferici, mantiene la trasparenza anche dopo molto tempo di esposizione.

Questo materiale si lascia, come tutti gli altri materiali termoplastici, saldare con procedimento testa/testa oppure con aria calda con apporto di materiale.

Questa linea liner ha tubazioni tra DE 32 e DE 160 mm con aggancio di stuoie in vetro, le lastre a dispozione hanno uno spessore tra 0,8 e 2,3 mm.

Tubazioni

Semilavorati

FEP
Tubazioni
Tubazioni liner con aggancio per rivestimento

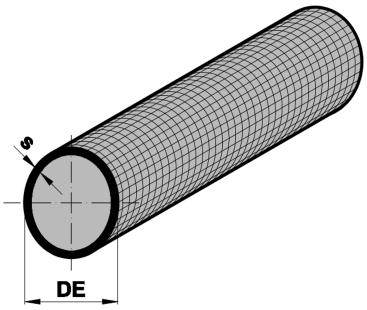

ARTICOLO		SIZES			
DE [mm]	FEP aggancio con fibre di vetro 8.001.20_1	s [mm]	Lunghezza [mt]	Peso [Kg/mt]	Conf. [Pz/Pc]
32	8.001.2032.1	2,3	5	0,61	1
50	8.001.2050.1	2,3	5	0,98	1
63	8.001.2063.1	2,3	5	1,25	1
90	8.001.2090.1	2,3	5	1,80	1
110	8.001.2011.1	2,3	5	2,21	1
160	8.001.2016.1	2,3	5	3,23	1

ARTICOLO		SIZES			
DE [mm]	FEP aggancio con fibre di vetro 8.001.21_1	s [mm]	Lunghezza [mt]	Peso [Kg/mt]	Conf. [Pz/Pc]
32	8.001.2132.1	2,3	1	0,61	1
50	8.001.2150.1	2,3	1	0,98	1
63	8.001.2163.1	2,3	1	1,25	1
90	8.001.2190.1	2,3	1	1,80	1
110	8.001.2111.1	2,3	1	2,21	1
160	8.001.2116.1	2,3	1	3,23	1

FEP
Semilavorati
Lastre estruse con aggancio



ARTICOLO		SIZES		
Spessore [mm]	FEP aggancio con fibre di vetro 8.717.200_	Formato [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
0,8	8.717.2001	1250X2000	7,53	1
2,3	8.717.2002	1250X2000	14,78	1

FEP
Semilavorati
Rotoli di lastre estruse con aggancio

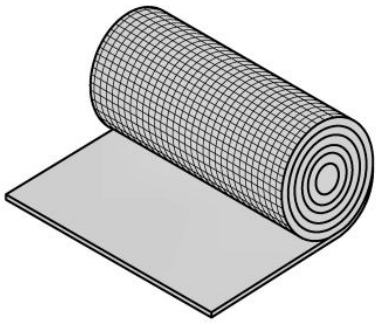

ARTICOLO		SIZES		
Spessore [mm]	FEP aggancio con fibre di vetro 8.708_7	Formato [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
1,5	8.708.1501.7	1250X15000	62,44	1

FEP
Semilavorati
Filo di saldatura



ARTICOLO		SIZES			
DE [mm]	FEP in bobina 8.7950_	Descrizione	Lunghezza [mt]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
3,5	8.795.0003	Filo di saldatura diametro 3,5 mm	42	1,00	1
4	8.795.0004	Filo di saldatura diametro 4 mm	33	1,00	1