Catalogo Liner fluoropolimero per rivestimento con PRFV - Materiale PFA

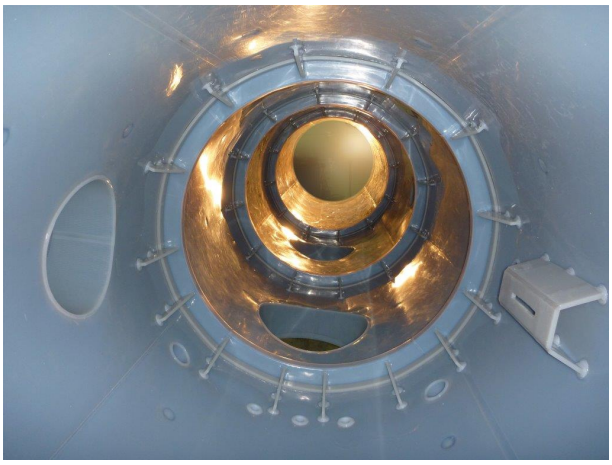

Il liner in PFA – Perfluoroalcoxy - ha un'ottima resistenza contro i prodotti chimici e rimane inalterato durante il contatto con ossigeno e ozono. Come resistenza termica è attualmente il migliore termoplastico in quanto copre il campo di temperature d'esercizio tra – 190°C e +260°C. E' definito secondo la UL – V0 un materiale autoestinguente, non ha problemi con i raggi UV, possiede una superficie liscia a basso valore di scabrezza ed è antiaderente.

Il PFA viene giuntato a mezzo saldatura ad aria calda con apporto di materiale o con il procedimento di saldatura tipo testa/testa.

Le tubazioni liner nelle dimensioni tra 32 e 110 mm da rivestire hanno un strato di aggancio in vetro per il PRFV mentre le lastre e/o rotoli sono disponibili negli spessori di 0,8 - 1,5 - 3 2,m mm nel programma della Hürner Italia srl.

Tubazioni	Semilavorati

PFA
Tubazioni
Tubazioni liner con aggancio per rivestimento

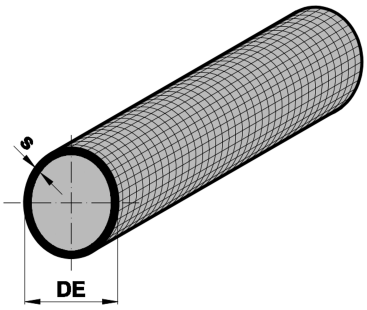

ARTICOLO		SIZES			
DE [mm]	PFA aggancio con fibre di vetro 7.001.20_1	s [mm]	Lunghezza [mt]	Peso [Kg/mt]	Conf. [Pz/Pc]
32	7.001.2032.1	2,30	5	0,61	1
50	7.001.2050.1	2,30	5	0,98	1
63	7.001.2063.1	2,30	5	1,25	1
90	7.001.2090.1	2,30	5	1,80	1

ARTICOLO		SIZES			
DE [mm]	PFA aggancio con fibre di vetro 7.001.21_1	s [mm]	Lunghezza [mt]	Peso [Kg/mt]	Conf. [Pz/Pc]
32	7.001.2132.1	2,30	1	0,61	1
50	7.001.2150.1	2,30	1	0,98	1
63	7.001.2163.1	2,30	1	1,25	1
90	7.001.2190.1	2,30	1	1,80	1
110	7.001.2110.1	2,30	5	2,21	1
110	7.001.2111.1	2,30	1	2,21	1

PFA
Semilavorati
Rotoli di lastre estruse con aggancio

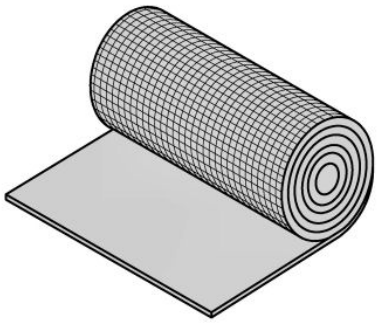

ARTICOLO		SIZES		
Spessore [mm]	PFA aggancio con fibre di vetro 7.714_7	Formato [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
1,5	7.714.2115.7	1250X10000	54,50	1
2,3	7.714.2123.7	1250X10000	73,88	1