

Catalogo Ventilazione - Materiale PVC Bianco

Il PVC-B – Cloruro di polivinile bianco – nella linea ventilazione della Hürner Italia S.r.l. ha una specifica applicazione ed è stato solo recentemente introdotto sul mercato industriale. Esperienze nella industrie chimiche, nella produzione di microprocessori e nella industria metallurgica sono referenze positive.

Il colore del PVC-B Cloruro di polivinile B – è bianco nella tonalità RAL 9010 che vale per tubi e raccordi della linea ventilazione Hürner Italia S.r.l. ; si deve tenere conto che in presenza di raggi UV questo materiale non cambia di colore con il tempo, pertanto è l'unico PVC resistente ai raggi UV.


Il comportamento al fuoco del PVC-B – Cloruro di polivinile B – ha la classe B1 misurato secondo la norma DIN 4102 e V-0 misurato secondo la norma UL 94.

Il programma della linea PVC-B – Cloruro di polivinile B – della Hürner Italia S.r.l. comprende raccorderia stampata e termoformata da DE 110 mm fino DE 400 mm in alcune figure standard e tubazioni estrusi fino il DE 400 mm mentre oltre questo diametro le tubazioni sono da costruire a mezzo formazione di lastre estruse.




Raccorderia a bicchiere	Tubazioni	Componenti di intercettazione e regolazione	Compensatori, supporti e materiale di montaggio
			

PVC Bianco
Raccorderia a bicchiere
Curve 90 gradi

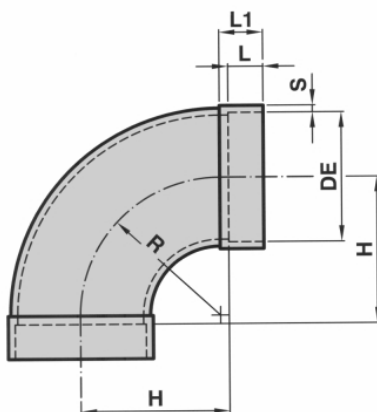


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS					
DE [mm]	PVC-B 4.226_2016	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	S ca. [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
50	4.226.0050.2016	35	40	60	3,0	0,09	1
63	4.226.0063.2016	35	40	70	3,0	0,10	1
75	4.226.0075.2016	30	40	85	3,0	0,13	1
90	4.226.0090.2016	30	40	100	3,0	0,22	1
110	4.226.0110.2016	40	50	120	3,0	0,42	1
125	4.226.0125.2016	40	50	135	3,0	0,42	1
140	4.226.0140.2016	40	50	150	3,0	0,45	1
160	4.226.0160.2016	40	50	170	3,0	0,65	1
180	4.226.0180.2016	50	60	190	3,0	0,72	1
200	4.226.0200.2016	50	60	210	3,0	0,96	1
225	4.226.0225.2016	50	60	235	3,0	1,20	1
250	4.226.0250.2016	50	60	260	3,0	1,90	1
280	4.226.0280.2016	50	60	290	3,0	2,10	1
315	4.226.0315.2016	50	60	325	3,0	3,50	1
355	4.226.0355.2016	50	60	365	4,0	4,50	1
400	4.226.0400.2016	60	70	410	4,0	5,10	1
450	4.226.0450.2016	60	70	460	4,0	7,00	1
500	4.226.0500.2016	65	70	510	5,0	9,00	1

PVC Bianco
Raccorderia a bicchiere
Curve 75 gradi

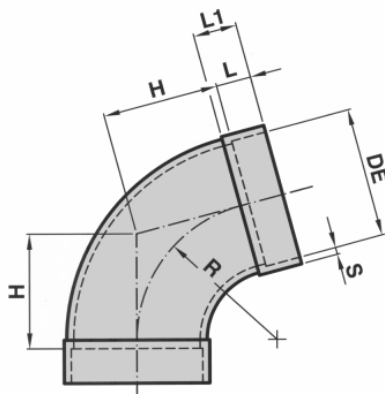


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS					
DE [mm]	PVC-B 4.225_2016	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	S ca. [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
50	4.225.0050.2016	35	40	40	3,0	0,06	1
63	4.225.0063.2016	35	40	58	3,0	0,08	1
75	4.225.0075.2016	30	40	68	3,0	0,12	1
90	4.225.0090.2016	30	40	80	3,0	0,20	1
110	4.225.0110.2016	40	50	95	3,0	0,22	1
125	4.225.0125.2016	40	50	106	3,0	0,37	1
140	4.225.0140.2016	40	50	118	3,0	0,40	1
160	4.225.0160.2016	40	50	132	3,0	0,57	1
180	4.225.0180.2016	50	60	150	3,0	0,65	1
200	4.225.0200.2016	50	60	164	3,0	0,84	1
225	4.225.0225.2016	50	60	184	3,0	1,10	1
250	4.225.0250.2016	50	60	202	3,0	1,60	1
280	4.225.0280.2016	50	60	225	3,0	1,70	1
315	4.225.0315.2016	50	60	252	3,0	2,40	1
355	4.225.0355.2016	50	60	282	4,0	2,50	1
400	4.225.0400.2016	60	70	316	4,0	4,40	1
450	4.225.0450.2016	60	70	365	4,0	5,80	1
500	4.225.0500.2016	65	70	405	5,0	4,40	1

PVC Bianco
Raccorderia a bicchiere
Curve 60 gradi

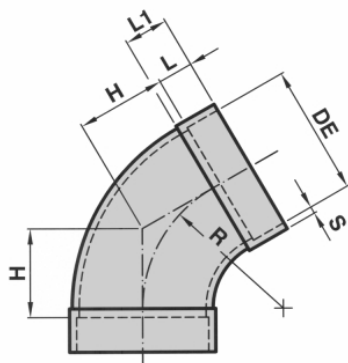


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS					
DE [mm]	PVC-B 4.224_2016	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	S ca. [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
50	4.224.0050.2016	35	40	35	3,0	0,05	1
63	4.224.0063.2016	35	40	48	3,0	0,08	1
75	4.224.0075.2016	30	40	54	3,0	0,17	1
90	4.224.0090.2016	30	40	62	3,0	0,15	1
110	4.224.0110.2016	40	50	74	3,0	0,22	1
125	4.224.0125.2016	40	50	82	3,0	0,27	1
140	4.224.0140.2016	40	50	92	3,0	0,33	1
160	4.224.0160.2016	40	50	102	3,0	0,40	1
180	4.224.0180.2016	50	60	114	3,0	0,49	1
200	4.224.0200.2016	50	60	126	3,0	0,63	1
225	4.224.0225.2016	50	60	140	3,0	0,89	1
250	4.224.0250.2016	50	60	154	3,0	1,10	1
280	4.224.0280.2016	50	60	172	3,0	1,50	1
315	4.224.0315.2016	50	60	192	3,0	2,20	1
355	4.224.0355.2016	50	60	214	4,0	2,80	1
400	4.224.0400.2016	60	70	240	4,0	2,80	1
450	4.224.0450.2016	60	70	280	4,0	4,70	1
500	4.224.0500.2016	65	70	300	5,0	6,70	1

PVC Bianco
Raccorderia a bicchiere
Curve 45 gradi




ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS					
DE [mm]	PVC-B 4.223_2016	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	S ca. [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
50	4.223.0050.2016	35	40	28	3,0	0,04	1
63	4.223.0063.2016	35	40	35	3,0	0,06	1
75	4.223.0075.2016	30	40	42	3,0	0,07	1
90	4.223.0090.2016	30	40	48	3,0	0,08	1
110	4.223.0110.2016	40	50	58	3,0	0,14	1
125	4.223.0125.2016	40	50	62	3,0	0,16	1
140	4.223.0140.2016	40	50	69	3,0	0,19	1
160	4.223.0160.2016	40	50	76	3,0	0,27	1
180	4.223.0180.2016	50	60	86	3,0	0,37	1
200	4.223.0200.2016	50	60	94	3,0	0,45	1
225	4.223.0225.2016	50	60	104	3,0	0,56	1
250	4.223.0250.2016	50	60	114	3,0	0,78	1
280	4.223.0280.2016	50	60	126	3,0	0,87	1
315	4.223.0315.2016	50	60	142	3,0	1,50	1
355	4.223.0355.2016	50	60	158	4,0	1,90	1
400	4.223.0400.2016	60	70	176	4,0	2,50	1
450	4.223.0450.2016	60	70	200	4,0	3,50	1
500	4.223.0500.2016	65	70	215	5,0	4,70	1

PVC Bianco
Raccorderia a bicchiere
Curve 30 gradi




ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS					
DE [mm]	PVC-B 4.222_2016	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	S ca. [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
50	4.222.0050.2016	35	40	20	3,0	0,03	1
63	4.222.0063.2016	35	40	20	3,0	0,05	1
75	4.222.0075.2016	30	40	25	3,0	0,07	1
90	4.222.0090.2016	30	40	30	3,0	0,08	1
110	4.222.0110.2016	40	50	55	3,0	0,13	1
125	4.222.0125.2016	40	50	60	3,0	0,15	1
140	4.222.0140.2016	40	50	70	3,0	0,18	1
160	4.222.0160.2016	40	50	65	3,0	0,29	1
180	4.222.0180.2016	50	60	85	3,0	0,36	1
200	4.222.0200.2016	50	60	85	3,0	0,45	1
225	4.222.0225.2016	50	60	105	3,0	0,53	1
250	4.222.0250.2016	50	60	105	3,0	0,75	1
280	4.222.0280.2016	50	60	125	3,0	0,85	1
315	4.222.0315.2016	50	60	140	3,0	1,40	1
355	4.222.0355.2016	50	60	155	4,0	1,80	1
400	4.222.0400.2016	60	70	175	4,0	2,40	1
450	4.222.0450.2016	60	70	195	4,0	3,40	1
500	4.222.0500.2016	60	70	145	4,0	3,40	1

PVC Bianco
Raccorderia a bicchiere
Curve 15 gradi

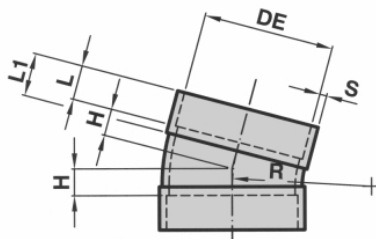


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS					
DE [mm]	PVC-B 4.221_2016	L [mm]	L1 [mm]	H [mm]	S ca. [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
50	4.221.0050.2016	35	40	12	3,0	0,02	1
63	4.221.0063.2016	35	40	15	3,0	0,02	1
75	4.221.0075.2016	30	40	20	3,0	0,02	1
90	4.221.0090.2016	30	40	22	3,0	0,02	1
110	4.221.0110.2016	40	50	25	3,0	0,10	1
125	4.221.0125.2016	40	50	27	3,0	0,10	1
140	4.221.0140.2016	40	50	29	3,0	0,20	1
160	4.221.0160.2016	40	50	31	3,0	0,26	1
180	4.221.0180.2016	50	60	34	3,0	0,30	1
200	4.221.0200.2016	50	60	36	3,0	0,38	1
225	4.221.0225.2016	50	60	40	3,0	0,46	1
250	4.221.0250.2016	50	60	43	3,0	0,66	1
280	4.221.0280.2016	50	60	46	3,0	0,73	1
315	4.221.0315.2016	50	60	52	3,0	1,20	1
355	4.221.0355.2016	50	60	56	4,0	1,40	1
400	4.221.0400.2016	60	70	65	4,0	1,60	1
450	4.221.0450.2016	60	70	70	4,0	1,80	1
500	4.221.0500.2016	65	70	85	5,0	1,80	1

PVC Bianco
Raccorderia a bicchiere
Tee 90 gradi

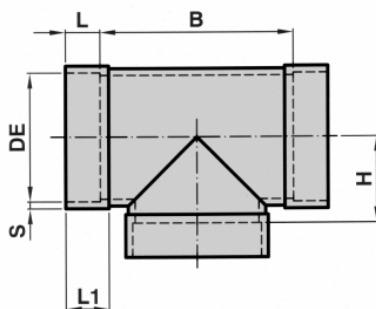


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS						
DE [mm]	PVC-B 4.244_2016	L [mm]	L1 [mm]	B [mm]	H [mm]	S ca. [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
50	4.244.0050.2016	35	40	70	35	3,0	0,15	1
63	4.244.0063.2016	35	40	90	45	3,0	0,16	1
75	4.244.0075.2016	30	40	100	55	3,0	0,17	1
90	4.244.0090.2016	30	40	130	60	3,0	0,19	1
110	4.244.0110.2016	40	50	145	70	3,0	0,30	1
125	4.244.0125.2016	40	50	185	85	3,0	0,40	1
140	4.244.0140.2016	40	50	205	95	3,0	0,45	1
160	4.244.0160.2016	40	50	250	100	3,0	0,60	1
180	4.244.0180.2016	50	60	270	110	3,0	0,75	1
200	4.244.0200.2016	50	60	290	115	3,0	0,90	1
225	4.244.0225.2016	50	60	335	140	3,0	1,45	1
250	4.244.0250.2016	50	60	315	160	3,0	1,50	1
280	4.244.0280.2016	50	60	365	175	3,0	1,90	1
315	4.244.0315.2016	50	60	418	195	3,0	2,50	1
355	4.244.0355.2016	50	60	465	225	4,0	3,00	1
400	4.244.0400.2016	60	75	490	240	4,0	4,50	1
450	4.244.0450.2016	70	70	560	250	3,5	5,20	1
500	4.244.0500.2016	70	70	590	305	4,0	7,50	1

PVC Bianco
Raccorderia a bicchiere
Tee 90 gradi, ridotto

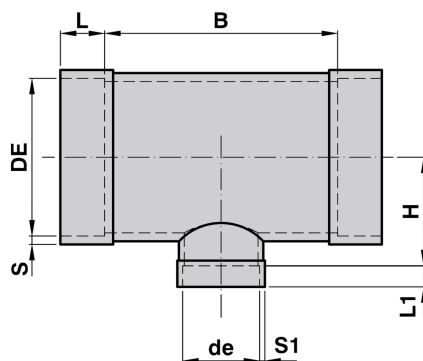


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS							
DE/de [mm/mm]	PVC 4.245_2016	L [mm]	L1 [mm]	B [mm]	H [mm]	S ca. [mm]	S1 CA. [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
110/63	4.245.1163.2016	45	35	130	70	1,8	3,0	0,60	1
110/90	4.245.1190.2016	45	35	130	70	1,8	3,0	0,60	1
125/63	4.245.1263.2016	45	35	185	78	1,8	3,0	0,60	1
125/110	4.245.1211.2016	45	40	185	78	1,8	3,0	0,60	1
140/63	4.245.1463.2016	40	35	195	85	1,8	3,0	0,60	1
140/125	4.245.1412.2016	45	40	195	85	2,5	3,0	0,60	1
160/63	4.245.1663.2016	45	35	230	95	2,5	3,0	0,60	1
160/110	4.245.1611.2016	45	40	230	95	2,5	3,0	0,60	1
180/63	4.245.1863.2016	50	35	275	110	2,5	3,0	0,60	1
180/110	4.245.1811.2016	50	40	275	110	2,5	3,0	0,60	1
180/160	4.245.1816.2016	50	40	275	110	2,5	3,0	0,60	1
200/90	4.245.2090.2016	50	35	265	120	2,5	3,0	0,60	1
200/160	4.245.2016.2016	50	45	265	120	2,5	3,0	0,60	1
250/90	4.245.2590.2016	50	35	320	140	2,9	3,0	0,60	1
250/110	4.245.2511.2016	50	40	320	140	2,9	3,0	0,60	1
250/160	4.245.2516.2016	50	45	320	140	2,9	3,0	0,60	1
250/200	4.245.2520.2016	50	50	320	140	2,9	3,0	0,60	1
280/110	4.245.2811.2016	50	40	360	160	2,9	3,0	0,60	1
280/160	4.245.2816.2016	50	45	360	160	2,9	3,0	0,60	1
280/200	4.245.2820.2016	50	50	360	160	2,9	3,0	0,60	1
315/160	4.245.3116.2016	50	45	420	175	2,9	3,0	0,60	1
315/250	4.245.3125.2016	50	50	420	175	2,9	3,0	0,60	1
355/110	4.245.3511.2016	50	40	495	200	2,9	3,0	0,60	1
355/200	4.245.3520.2016	50	50	495	200	2,9	3,0	0,60	1
355/315	4.245.3531.2016	50	60	495	200	2,9	3,0	0,60	1
400/110	4.245.4011.2016	60	40	490	220	3,2	3,0	0,60	1

PVC Bianco
Raccorderia a bicchiere
Tee 90 gradi, ridotto

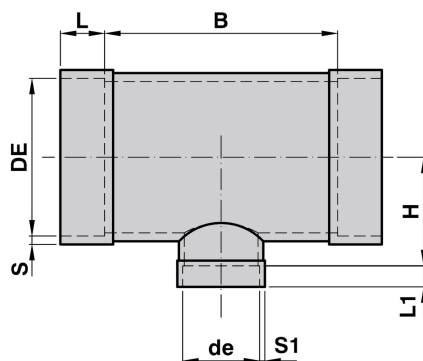


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS							
DE/de [mm/mm]	PVC 4.245_2016	L [mm]	L1 [mm]	B [mm]	H [mm]	S ca. [mm]	S1 CA. [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
400/160	4.245.4016.2016	60	45	490	220	3,2	3,0	0,60	1
400/250	4.245.4025.2016	60	50	490	220	3,2	3,0	0,60	1
400/355	4.245.4035.2016	60	60	490	220	3,2	3,0	0,60	1

PVC Bianco
Raccorderia a bicchiere
Tee 45 gradi

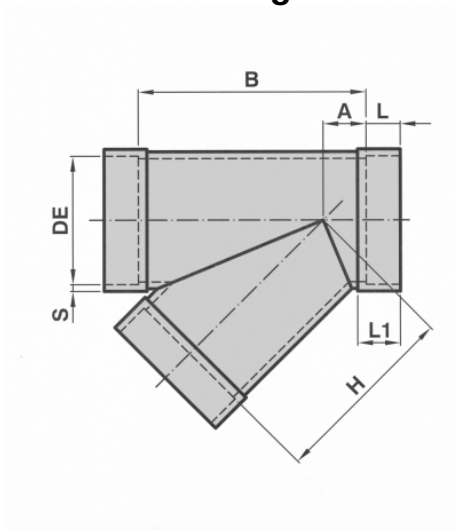


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS							
DE [mm]	PVC-B 4.254_2016	A [mm]	L [mm]	L1 [mm]	B [mm]	H [mm]	S ca. [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
50	4.254.0050.2016	15	35	40	85	70	2,4	0,15	1
63	4.254.0063.2016	20	35	40	110	90	3,0	0,23	1
75	4.254.0075.2016	25	35	40	130	105	2,2	0,25	1
90	4.254.0090.2016	30	35	40	150	125	2,7	0,38	1
110	4.254.0110.2016	35	40	50	185	150	3,2	0,48	1
125	4.254.0125.2016	40	40	50	210	175	1,8	0,70	1
140	4.254.0140.2016	45	40	50	235	195	2,8	0,90	1
160	4.254.0160.2016	50	40	50	265	220	3,2	1,30	1
180	4.254.0180.2016	55	50	60	295	250	2,5	1,35	1
200	4.254.0200.2016	60	50	60	330	275	2,5	1,50	1
225	4.254.0225.2016	70	50	60	375	310	2,8	2,10	1
250	4.254.0250.2016	80	50	60	415	345	2,9	2,50	1
280	4.254.0280.2016	85	50	60	465	385	2,9	3,00	1
315	4.254.0315.2016	95	50	60	520	435	2,9	3,80	1
355	4.254.0355.2016	110	50	60	585	485	2,9	4,50	1
400	4.254.0400.2016	125	60	70	660	550	5,0	9,90	1
450	4.254.0450.2016	172	65	65	790	622	5,0	9,90	1
500	4.254.0500.2016	182	65	65	865	682	5,0	9,90	1

PVC Bianco
Raccorderia a bicchiere
Immissioni 45 gradi

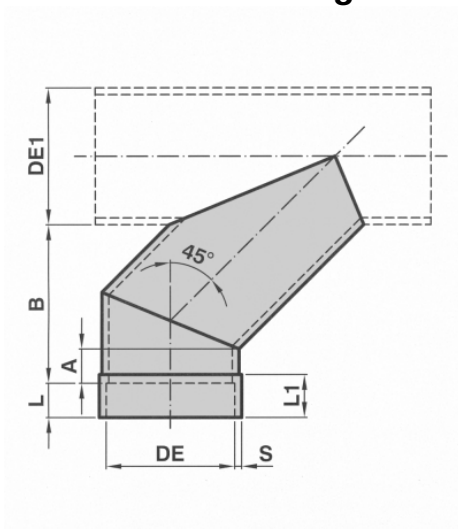


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS						
DE [mm]	PVC-B 4.246_2016	A [mm]	L [mm]	L1 [mm]	B [mm]	S ca. [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
50	4.246.0050.2016	20	35	40	65	1,8	0,07	1
63	4.246.0063.2016	20	35	40	80	1,8	0,07	1
75	4.246.0075.2016	20	30	40	90	1,8	0,10	1
90	4.246.0090.2016	20	30	40	100	1,8	0,10	1
110	4.246.0110.2016	30	40	50	130	1,8	0,10	1
125	4.246.0125.2016	30	40	50	145	1,8	0,20	1
140	4.246.0140.2016	30	40	50	160	1,8	0,20	1
160	4.246.0160.2016	40	40	50	185	1,8	0,40	1
180	4.246.0180.2016	40	50	60	205	1,8	0,40	1
200	4.246.0200.2016	40	50	60	225	1,9	0,50	1
225	4.246.0225.2016	50	50	60	255	1,8	0,70	1
250	4.246.0250.2016	50	50	60	280	2,0	0,70	1
280	4.246.0280.2016	50	50	60	305	2,3	0,80	1
315	4.246.0315.2016	50	60	60	340	2,5	1,00	1
355	4.246.0355.2016	50	60	60	375	2,9	1,00	1
400	4.246.0400.2016	50	60	70	415	3,2	1,00	1

PVC Bianco
Raccorderia a bicchiere
Derivazione a Y 90 gradi

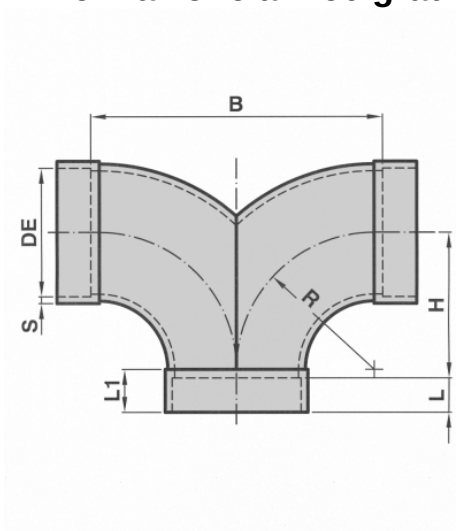


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS						
DE [mm]	PVC-B 4.247_2016	L [mm]	L1 [mm]	B [mm]	H [mm]	S ca. [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
50	4.247.0050.2016	35	40	120	60	3,0	0,20	1
63	4.247.0063.2016	35	40	140	70	3,0	0,25	1
75	4.247.0075.2016	30	40	170	85	3,0	0,30	1
90	4.247.0090.2016	30	40	200	100	3,0	0,45	1
110	4.247.0110.2016	40	50	240	120	3,0	0,60	1
125	4.247.0125.2016	40	50	270	135	3,0	0,80	1
140	4.247.0140.2016	40	50	300	150	3,0	1,00	1
160	4.247.0160.2016	40	50	340	170	3,0	1,40	1
180	4.247.0180.2016	50	60	380	190	3,0	1,90	1
200	4.247.0200.2016	50	60	420	210	3,0	2,20	1
225	4.247.0225.2016	50	60	470	235	3,0	2,50	1
250	4.247.0250.2016	50	60	520	260	3,0	3,00	1
280	4.247.0280.2016	50	60	580	290	3,0	3,70	1
315	4.247.0315.2016	50	60	650	325	3,0	4,90	1
355	4.247.0355.2016	50	60	730	365	4,0	6,30	1
400	4.247.0400.2016	60	70	820	410	4,0	8,00	1

PVC Bianco
Raccorderia a bicchiere
Derivazione a Y 45 gradi

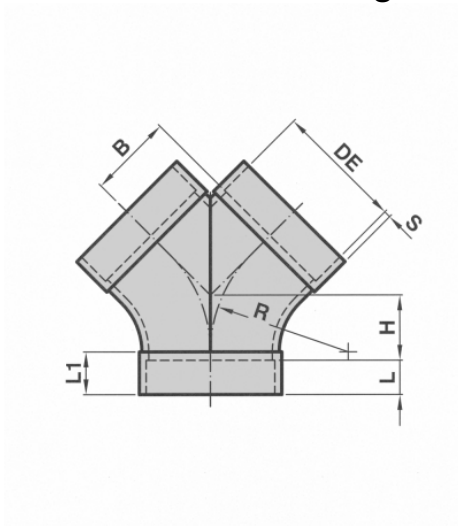


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS						
DE [mm]	PVC-B 4.248_2016	L [mm]	L1 [mm]	B [mm]	H [mm]	S ca. [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
50	4.248.0050.2016	35	40	50	30	3,0	0,14	1
63	4.248.0063.2016	35	40	55	35	3,0	0,17	1
75	4.248.0075.2016	30	40	65	45	3,0	0,24	1
90	4.248.0090.2016	30	40	70	50	3,0	0,30	1
110	4.248.0110.2016	40	50	95	60	3,0	0,50	1
125	4.248.0125.2016	40	50	100	65	3,0	0,55	1
140	4.248.0140.2016	40	50	120	75	3,0	0,70	1
160	4.248.0160.2016	40	50	140	80	3,0	0,90	1
180	4.248.0180.2016	50	60	150	90	3,0	1,30	1
200	4.248.0200.2016	50	60	175	95	3,0	1,50	1
225	4.248.0225.2016	50	60	185	105	3,0	1,70	1
250	4.248.0250.2016	50	60	215	115	3,0	1,80	1
280	4.248.0280.2016	50	60	245	130	3,0	2,50	1
315	4.248.0315.2016	50	60	275	145	3,0	2,70	1
355	4.248.0355.2016	50	60	305	160	4,0	4,40	1
400	4.248.0400.2016	60	70	355	180	4,0	5,90	1

PVC Bianco
Raccorderia a bicchiere
Derivazione a Y 30 gradi

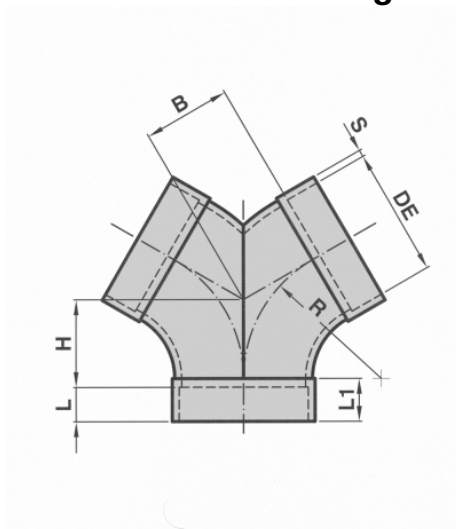


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS						
DE [mm]	PVC-B 4.249_2016	L [mm]	L1 [mm]	B [mm]	H [mm]	S ca. [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
50	4.249.0050.2016	35	40	30	30	3,0	0,14	1
63	4.249.0063.2016	35	40	45	45	3,0	0,17	1
75	4.249.0075.2016	30	40	60	60	3,0	0,24	1
90	4.249.0090.2016	30	40	65	65	3,0	0,24	1
110	4.249.0110.2016	40	50	80	80	3,0	0,42	1
125	4.249.0125.2016	40	50	85	85	3,0	0,49	1
140	4.249.0140.2016	40	50	95	95	3,0	0,63	1
160	4.249.0160.2016	40	50	105	105	3,0	0,84	1
180	4.249.0180.2016	50	60	120	120	3,0	1,30	1
200	4.249.0200.2016	50	60	130	130	3,0	1,40	1
225	4.249.0225.2016	50	60	145	145	3,0	1,50	1
250	4.249.0250.2016	50	60	160	160	3,0	1,70	1
280	4.249.0280.2016	50	60	175	175	3,0	2,30	1
315	4.249.0315.2016	50	60	195	195	3,0	2,50	1
355	4.249.0355.2016	50	60	220	220	4,0	4,00	1
400	4.249.0400.2016	60	70	245	245	4,0	4,50	1

PVC Bianco
Raccorderia a bicchiere
Riduzioni concentriche




ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS					
DE/de [mm/mm]	PVC-B 4.252_2016	L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	S ca. [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
63/50	4.252.6350.2016	35	25	20	3,0	0,10	1
75/50	4.252.7550.2016	35	35	40	3,0	0,10	1
75/63	4.252.7563.2016	25	35	40	3,0	0,10	1
90/50	4.252.9050.2016	35	35	70	3,0	0,10	1
90/63	4.252.9063.2016	25	35	65	3,0	0,10	1
90/75	4.252.9075.2016	30	30	70	3,0	0,10	1
110/50	4.252.1150.2016	35	40	105	3,0	0,10	1
110/63	4.252.1163.2016	25	40	100	3,0	0,20	1
110/75	4.252.1175.2016	35	35	75	3,0	0,20	1
110/90	4.252.1190.2016	30	30	85	3,0	0,20	1
125/50	4.252.1250.2016	35	40	140	3,0	0,10	1
125/63	4.252.1263.2016	35	40	140	3,0	0,10	1
125/75	4.252.1275.2016	35	40	118	3,0	0,10	1
125/90	4.252.1290.2016	35	40	90	3,0	0,10	1
125/110	4.252.1211.2016	35	35	70	3,0	0,30	1
140/63	4.252.1463.2016	25	40	160	3,0	0,10	1
140/75	4.252.1475.2016	35	40	135	3,0	0,10	1
140/90	4.252.1490.2016	35	40	110	3,0	0,10	1
140/110	4.252.1411.2016	35	35	90	3,0	0,30	1
140/125	4.252.1412.2016	45	45	80	3,0	0,30	1
160/63	4.252.1663.2016	25	40	195	3,0	0,10	1
160/75	4.252.1675.2016	35	40	175	3,0	0,10	1
160/90	4.252.1690.2016	35	40	145	3,0	0,10	1
160/110	4.252.1611.2016	35	35	100	3,0	0,30	1
160/125	4.252.1612.2016	40	45	90	3,0	0,30	1
160/140	4.252.1614.2016	30	35	90	3,0	0,30	1

PVC Bianco
Raccorderia a bicchiere
Riduzioni concentriche




ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS					
DE/de [mm/mm]	PVC-B 4.252_2016	L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	S ca. [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
180/90	4.252.1890.2016	35	50	185	3,0	0,10	1
180/110	4.252.1811.2016	40	50	115	3,0	0,10	1
180/160	4.252.1816.2016	30	30	85	3,0	0,30	1
200/90	4.252.2090.2016	35	50	225	3,0	0,10	1
200/110	4.252.2011.2016	45	45	175	3,0	0,50	1
200/160	4.252.2016.2016	35	40	85	3,0	0,40	1
200/180	4.252.2018.2016	30	45	105	3,0	0,50	1
225/160	4.252.2216.2016	35	40	125	3,0	0,50	1
225/200	4.252.2220.2016	35	40	60	3,0	0,40	1
250/110	4.252.2511.2016	40	50	255	3,0	0,10	1
250/125	4.252.2512.2016	20	40	235	3,0	0,70	1
250/140	4.252.2514.2016	20	40	205	3,0	0,70	1
250/160	4.252.2516.2016	45	45	175	3,0	0,70	1
250/180	4.252.2518.2016	40	45	125	3,0	0,60	1
250/200	4.252.2520.2016	35	45	120	3,0	0,60	1
250/225	4.252.2522.2016	40	40	125	3,0	0,60	1
280/200	4.252.2820.2016	35	50	125	3,0	0,70	1
315/110	4.252.3111.2016	40	50	380	3,0	0,10	1
315/125	4.252.3112.2016	40	50	380	3,0	0,10	1
315/160	4.252.3116.2016	30	45	290	3,0	1,10	1
315/180	4.252.3118.2016	30	45	250	3,0	1,00	1
315/200	4.252.3120.2016	35	45	180	3,0	0,90	1
315/250	4.252.3125.2016	45	50	205	4,0	1,50	1
315/280	4.252.3128.2016	50	45	145	4,0	1,30	1
355/160	4.252.3516.2016	50	50	380	4,0	0,10	1
355/200	4.252.3520.2016	45	55	315	3,0	1,50	1

PVC Bianco
Raccorderia a bicchiere
Riduzioni concentriche




ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS					
DE/de [mm/mm]	PVC-B 4.252_2016	L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	S ca. [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
355/250	4.252.3525.2016	40	45	180	4,0	1,40	1
355/315	4.252.3531.2016	45	45	210	4,0	1,80	1
400/160	4.252.4016.2016	50	60	375	4,0	0,10	1
400/200	4.252.4020.2016	50	60	395	4,0	0,10	1
400/225	4.252.4022.2016	35	40	325	4,0	2,20	1
400/315	4.252.4031.2016	40	45	210	4,0	2,00	1
400/355	4.252.4035.2016	40	55	200	4,0	2,00	1
450/200	4.252.4520.2016	50	60	485	4,0	3,60	1
450/225	4.252.4522.2016	50	60	435	4,0	3,40	1
450/250	4.252.4525.2016	50	60	405	4,0	3,20	1
450/280	4.252.4528.2016	50	60	335	4,0	3,00	1
450/315	4.252.4531.2016	50	60	270	4,0	2,70	1
450/355	4.252.4535.2016	50	60	220	4,0	2,30	1
450/400	4.252.4540.2016	60	60	110	4,0	1,80	1
500/200	4.252.5020.2016	50	50	575	4,0	4,30	1
500/225	4.252.5022.2016	50	50	530	4,0	4,20	1
500/250	4.252.5025.2016	50	70	472	4,0	4,20	1
500/280	4.252.5028.2016	50	70	425	4,0	4,00	1
500/315	4.252.5031.2016	65	65	360	4,0	3,70	1
500/355	4.252.5035.2016	50	65	290	5,0	4,00	1
500/400	4.252.5040.2016	55	70	205	5,0	3,50	1
500/450	4.252.5045.2016	60	70	115	5,0	2,70	1

PVC Bianco
Raccorderia a bicchiere
Riduzioni eccentriche




ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS					
DE/de [mm/mm]	PVC-B 4.256_2016	L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	S ca. [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
63/50	4.256.6350.2016	25	25	40	3,0	0,00	1
75/50	4.256.7550.2016	25	35	65	3,0	0,00	1
75/63	4.256.7563.2016	25	35	40	3,0	0,00	1
90/50	4.256.9050.2016	25	35	90	3,0	0,00	1
90/63	4.256.9063.2016	25	35	65	3,0	0,00	1
90/75	4.256.9075.2016	35	35	25	3,0	0,10	1
110/50	4.256.1150.2016	25	40	120	3,0	0,00	1
110/63	4.256.1163.2016	25	40	95	3,0	0,00	1
110/90	4.256.1190.2016	35	40	35	3,0	0,10	1
125/110	4.256.1211.2016	40	40	25	3,0	0,10	1
140/90	4.256.1490.2016	35	40	100	3,0	0,00	1
140/110	4.256.1411.2016	40	40	50	3,0	0,10	1
140/125	4.256.1412.2016	40	40	25	3,0	0,10	1
160/63	4.256.1663.2016	25	40	180	3,0	0,00	1
160/75	4.256.1675.2016	35	40	155	3,0	0,00	1
160/90	4.256.1690.2016	35	40	130	3,0	0,00	1
160/110	4.256.1611.2016	40	40	85	3,0	0,20	1
160/125	4.256.1612.2016	40	40	60	3,0	0,20	1
160/140	4.256.1614.2016	40	40	35	3,0	0,20	1
180/160	4.256.1816.2016	40	50	35	3,0	0,30	1
200/90	4.256.2090.2016	35	50	210	3,0	0,00	1
200/110	4.256.2011.2016	40	50	170	3,0	0,00	1
200/160	4.256.2016.2016	40	50	70	3,0	0,30	1
200/180	4.256.2018.2016	50	50	35	3,0	0,20	1
225/90	4.256.2290.2016	35	50	245	3,0	0,00	1
225/110	4.256.2211.2016	40	50	205	3,0	0,00	1

PVC Bianco
Raccorderia a bicchiere
Riduzioni eccentriche




ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS					
DE/de [mm/mm]	PVC-B 4.256_2016	L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	S ca. [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
225/160	4.256.2216.2016	40	50	115	3,0	0,40	1
225/200	4.256.2220.2016	45	50	45	3,0	0,40	1
250/90	4.256.2590.2016	35	50	285	3,0	0,00	1
250/110	4.256.2511.2016	40	50	245	3,0	0,00	1
250/160	4.256.2516.2016	40	50	155	3,0	0,50	1
250/180	4.256.2518.2016	50	50	120	3,0	0,40	1
250/200	4.256.2520.2016	50	50	85	3,0	0,40	1
250/225	4.256.2522.2016	50	50	45	3,0	0,40	1
280/250	4.256.2825.2016	50	50	50	3,0	1,00	1
315/110	4.256.3111.2016	40	50	380	3,0	0,00	1
315/160	4.256.3116.2016	40	50	275	3,0	0,00	1
315/200	4.256.3120.2016	50	50	200	3,0	0,60	1
315/250	4.256.3125.2016	50	50	115	3,0	1,10	1
315/280	4.256.3128.2016	50	50	60	3,0	1,00	1
355/160	4.256.3516.2016	40	50	355	3,0	0,00	1
355/200	4.256.3520.2016	50	50	270	3,0	1,30	1
355/250	4.256.3525.2016	50	50	180	3,0	1,00	1
355/315	4.256.3531.2016	50	50	70	3,0	1,10	1
400/160	4.256.4016.2016	40	60	430	3,0	0,00	1
400/200	4.256.4020.2016	50	60	360	3,0	0,00	1
400/250	4.256.4025.2016	50	60	275	3,0	0,00	1
400/315	4.256.4031.2016	50	60	150	3,0	1,50	1
400/355	4.256.4035.2016	50	60	80	4,0	1,40	1
450/200	4.256.4520.2016	50	60	450	4,0	1,40	1
450/225	4.256.4522.2016	50	60	405	4,0	1,40	1
450/250	4.256.4525.2016	50	60	360	4,0	1,40	1

PVC Bianco
Raccorderia a bicchiere
Riduzioni eccentriche

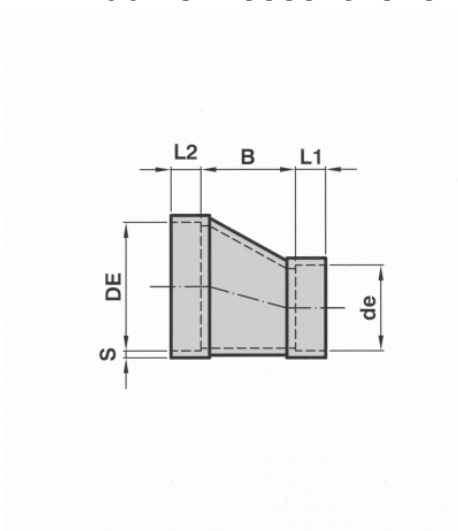


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS					
DE/de [mm/mm]	PVC-B 4.256_2016	L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	S ca. [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
450/280	4.256.4528.2016	50	60	310	4,0	1,40	1
450/315	4.256.4531.2016	50	60	250	4,0	1,40	1
450/355	4.256.4535.2016	50	60	185	4,0	1,40	1
450/400	4.256.4540.2016	60	60	105	4,0	1,40	1
500/200	4.256.5020.2016	50	60	530	4,0	1,40	1
500/225	4.256.5022.2016	50	60	480	4,0	1,40	1
500/250	4.256.5025.2016	50	60	440	4,0	1,40	1
500/280	4.256.5028.2016	50	60	390	4,0	1,40	1
500/315	4.256.5031.2016	50	60	330	4,0	1,40	1
500/355	4.256.5035.2016	50	60	265	4,0	1,40	1
500/400	4.256.5040.2016	60	60	190	4,0	1,40	1
500/450	4.256.5045.2016	60	60	100	4,0	1,40	1

PVC Bianco
Raccorderia a bicchiere
Flange fisse con bicchiere




ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS							
DE [mm]	PVC-B 4.262_2016	D [mm]	S [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	N	K [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
50	4.262.0050.2016	100	8	46	7	4	80	0,08	1
63	4.262.0063.2016	120	8	59	7	4	100	0,12	1
75	4.262.0075.2016	135	8	71	7	4	115	0,15	1
90	4.262.0090.2016	150	8	86	7	4	130	0,18	1
110	4.262.0110.2016	170	8	106	7	4	150	0,20	1
125	4.262.0125.2016	185	8	121	7	8	165	0,25	1
140	4.262.0140.2016	200	8	136	7	8	175	0,30	1
160	4.262.0160.2016	230	8	156	7	8	200	0,40	1
180	4.262.0180.2016	250	8	176	7	8	220	0,44	1
200	4.262.0200.2016	270	8	196	7	8	240	0,47	1
225	4.262.0225.2016	295	8	221	7	8	265	0,50	1
250	4.262.0250.2016	320	8	246	7	12	290	0,55	1
280	4.262.0280.2016	360	10	274	9	12	325	0,80	1
315	4.262.0315.2016	395	10	309	9	12	350	0,90	1
355	4.262.0355.2016	435	10	349	9	12	400	1,00	1
400	4.262.0400.2016	480	10	394	9	16	445	1,10	1

PVC Bianco
Raccorderia a bicchiere
Flange fisse senza bicchiere

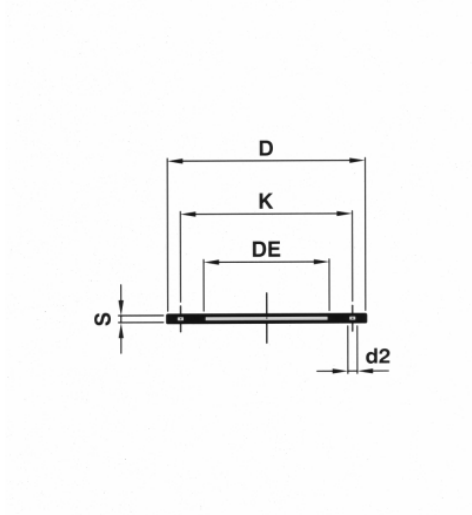


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS							
DE [mm]	PVC-B 4.264_2016	D [mm]	S [mm]	d1 [mm]	d2 [mm]	N	K [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
450	4.264.0450.2016	530	10	442	9	16	495	1,10	1
500	4.264.0500.2016	580	10	490	9	20	545	1,10	1
600	4.264.0600.2016	730	12	588	11	24	690	1,10	1

PVC Bianco
Raccorderia a bicchiere
Flange cieche

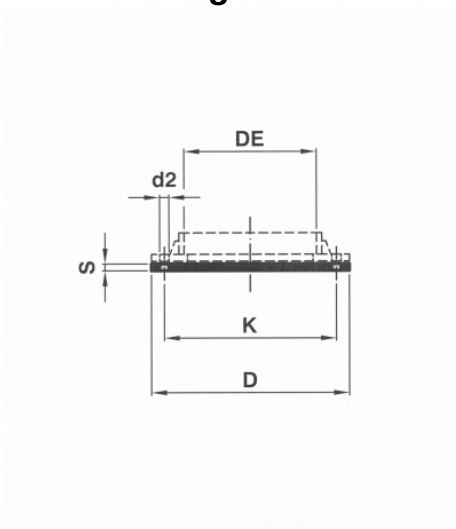


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS						
DE [mm]	PVC-B 4.621_2016	D [mm]	S [mm]	d2 [mm]	N	K [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
110	4.621.0110.2016	170	8	7	4	150	0,26	1
140	4.621.0140.2016	200	8	7	8	175	0,36	1
160	4.621.0160.2016	230	8	7	8	200	0,48	1
180	4.621.0180.2016	250	8	7	8	220	0,56	1
200	4.621.0200.2016	270	8	7	8	240	0,66	1
225	4.621.0225.2016	295	8	7	8	265	0,79	1
250	4.621.0250.2016	320	8	7	12	290	0,93	1
280	4.621.0280.2016	360	10	9	12	325	1,47	1
315	4.621.0315.2016	395	10	9	12	350	1,77	1
355	4.621.0355.2016	435	10	9	12	400	2,15	1
400	4.621.0400.2016	480	10	9	16	445	2,62	1
450	4.621.0450.2016	530	10	9	16	530	2,62	1
500	4.621.0500.2016	580	10	9	20	580	2,62	1

PVC Bianco
Raccorderia a bicchiere
Tappi, stampati

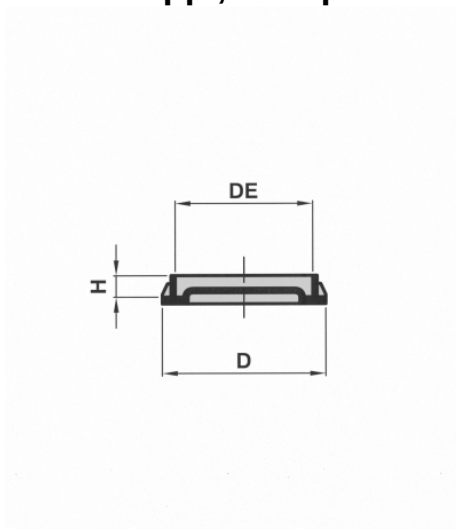


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS			
DE [mm]	PVC-B 4.271_2016	D [mm]	H [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
50	4.271.0050.2016	70	20	0,06	1
63	4.271.0063.2016	83	20	0,07	1
75	4.271.0075.2016	95	20	0,10	1
90	4.271.0090.2016	110	20	0,12	1
110	4.271.0110.2016	140	25	0,20	1
125	4.271.0125.2016	155	25	0,24	1
140	4.271.0140.2016	175	25	0,26	1
160	4.271.0160.2016	190	25	0,30	1
180	4.271.0180.2016	215	25	0,35	1
200	4.271.0200.2016	235	25	0,38	1
225	4.271.0225.2016	255	25	0,40	1
250	4.271.0250.2016	280	25	0,60	1
280	4.271.0280.2016	315	25	0,70	1
315	4.271.0315.2016	355	25	0,90	1
355	4.271.0355.2016	395	25	1,20	1
400	4.271.0400.2016	430	25	1,40	1

PVC Bianco
Raccorderia a bicchiere
Manicotti

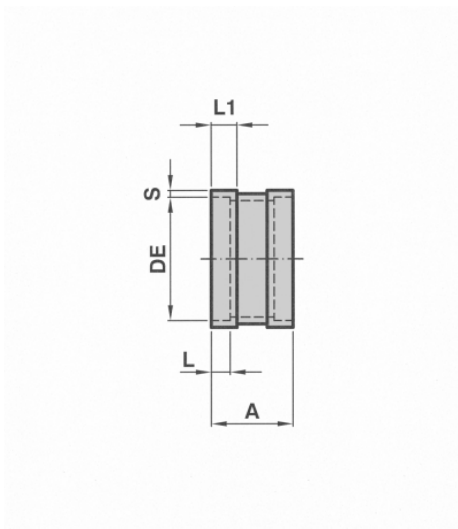


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS					
DE [mm]	PVC-B 4.281_2016	A [mm]	L [mm]	L1 [mm]	S ca. [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
50	4.281.0050.2016	65	20	25	3,0	0,05	1
63	4.281.0063.2016	65	20	25	3,0	0,06	1
75	4.281.0075.2016	65	20	25	3,0	0,08	1
90	4.281.0090.2016	65	20	25	3,0	0,09	1
110	4.281.0110.2016	65	20	25	3,0	0,11	1
125	4.281.0125.2016	70	20	25	3,0	0,12	1
140	4.281.0140.2016	70	20	25	3,0	0,14	1
160	4.281.0160.2016	95	30	35	3,0	0,21	1
180	4.281.0180.2016	90	30	35	3,0	0,23	1
200	4.281.0200.2016	115	35	45	3,0	0,31	1
225	4.281.0225.2016	105	35	45	3,0	0,35	1
250	4.281.0250.2016	120	40	50	3,0	0,39	1
280	4.281.0280.2016	110	40	50	3,0	0,44	1
315	4.281.0315.2016	125	45	55	3,0	0,58	1
355	4.281.0355.2016	125	45	55	3,0	0,70	1
400	4.281.0400.2016	135	40	50	4,0	1,00	1
450	4.281.0450.2016	160	40	60	4,0	1,40	1
500	4.281.0500.2016	160	40	60	4,0	1,40	1

PVC Bianco
Tubazioni
Tubazioni estrusi

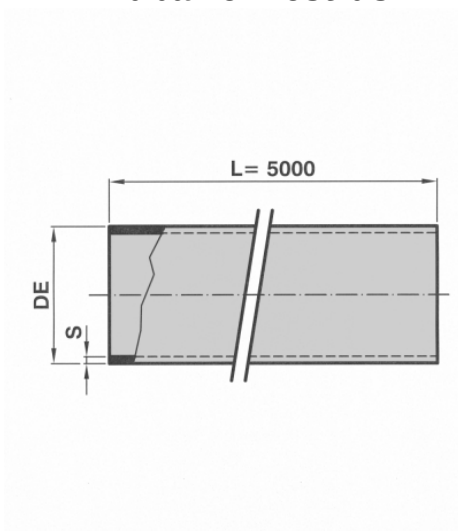


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS		
DE [mm]	PVC-B 4.001_2316	S [mm]	Peso [Kg/mt]	Conf. [Pz/Pc]
75	4.001.0075.2316	2,2	0,75	1
90	4.001.0090.2316	2,7	1,10	1
110	4.001.0110.2316	2,2	1,13	1
125	4.001.0125.2316	2,5	1,42	1
140	4.001.0140.2316	2,8	1,79	1
160	4.001.0160.2316	2,5	1,83	1
180	4.001.0180.2316	2,5	2,05	1
200	4.001.0200.2316	2,5	2,28	1
225	4.001.0225.2316	2,8	2,87	1
250	4.001.0250.2316	2,9	3,31	1
280	4.001.0280.2316	2,9	3,70	1
315	4.001.0315.2316	2,9	4,16	1
355	4.001.0355.2316	2,9	4,69	1
400	4.001.0400.2316	3,2	5,83	1
450	4.001.0450.2316	3,6	5,83	1
500	4.001.0500.2316	4,0	5,83	1

PVC Bianco
Componenti di intercettazione e regolazione
Serrande manuali

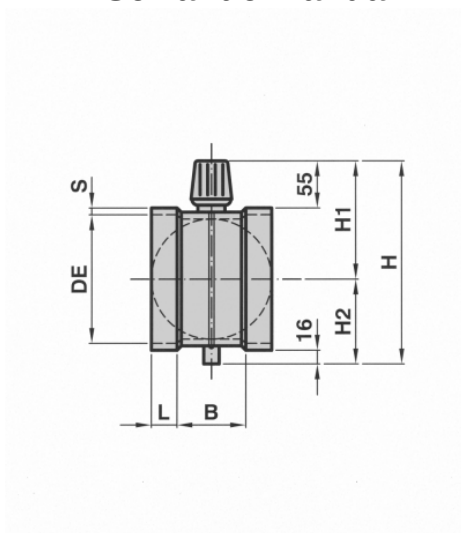


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS							
DE [mm]	PVC-B 4.275_2016	L [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	S ca. [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
50	4.275.0050.2016	35	60	135	98	37	3,0	0,20	1
63	4.275.0063.2016	35	60	149	105	44	3,0	0,20	1
75	4.275.0075.2016	35	60	161	111	50	3,0	0,30	1
90	4.275.0090.2016	35	60	175	118	57	3,0	0,40	1
110	4.275.0110.2016	40	70	187	113	74	3,0	0,40	1
125	4.275.0125.2016	40	70	202	121	81	3,0	0,50	1
140	4.275.0140.2016	40	70	217	128	89	3,0	0,50	1
160	4.275.0160.2016	40	70	237	138	99	3,0	0,60	1
180	4.275.0180.2016	50	70	257	148	109	3,0	0,70	1
200	4.275.0200.2016	50	70	277	158	119	3,0	0,80	1
225	4.275.0225.2016	50	70	302	171	131	3,0	0,90	1
250	4.275.0250.2016	50	70	327	183	144	3,0	1,00	1
280	4.275.0280.2016	50	75	357	198	159	3,0	1,40	1
315	4.275.0315.2016	50	75	392	216	176	3,0	1,70	1

PVC Bianco
Componenti di intercettazione e regolazione
Serrande manuali con bloccaggio a mezzo vite

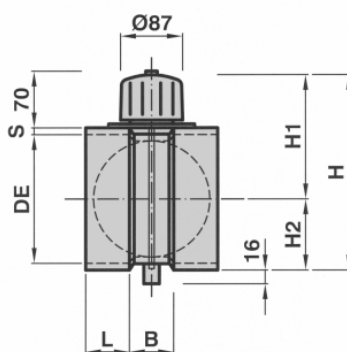


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS							
DE [mm]	PVC-B 4.276_2016	L [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	S ca. [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
50	4.276.0050.2016	35	60	135	98	37	3,0	0,40	1
63	4.276.0063.2016	35	60	150	105	45	3,0	0,42	1
75	4.276.0075.2016	35	60	160	110	50	3,0	0,44	1
90	4.276.0090.2016	35	60	175	118	57	3,0	0,46	1
110	4.276.0110.2016	40	70	200	126	74	3,0	0,48	1
125	4.276.0125.2016	40	70	215	135	80	3,0	0,50	1
140	4.276.0140.2016	40	70	230	142	88	3,0	0,55	1
160	4.276.0160.2016	40	70	250	152	98	3,0	0,60	1
180	4.276.0180.2016	50	70	270	162	108	3,0	0,70	1
200	4.276.0200.2016	50	70	290	172	118	3,0	0,80	1
225	4.276.0225.2016	50	70	315	185	130	3,0	0,90	1
250	4.276.0250.2016	50	70	340	197	143	3,0	1,00	1
280	4.276.0280.2016	50	75	370	212	158	3,0	1,30	1
315	4.276.0315.2016	50	75	405	230	175	3,0	1,70	1
355	4.276.0355.2016	50	60	450	252	198	4,0	2,10	1
400	4.276.0400.2016	50	60	495	275	220	4,0	2,60	1
450	4.276.0450.2016	60	330	575	315	260	4,0	8,50	1
500	4.276.0500.2016	60	380	625	340	285	4,0	10,00	1

PVC Bianco
Componenti di intercettazione e regolazione
Serrande manuali con bloccaggio a mezzo vite maggiore DE 400

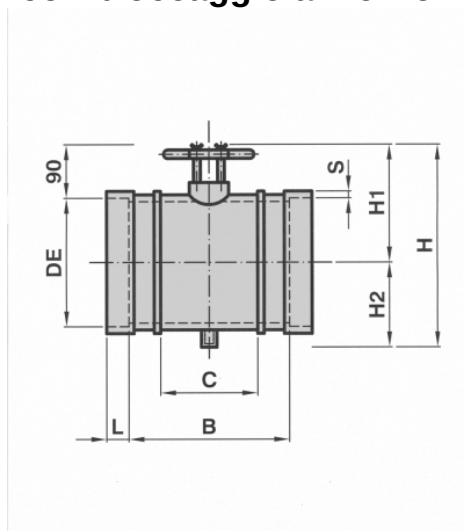


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS							
DE [mm]	PVC-B 4.276_2016	L [mm]	B [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	S ca. [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
450	4.276.0450.2016	60	330	575	315	260	4,0	8,50	1
500	4.276.0500.2016	60	380	625	340	285	4,0	10,00	1

PVC Bianco
Componenti di intercettazione e regolazione
Serrande manuali rinforzate

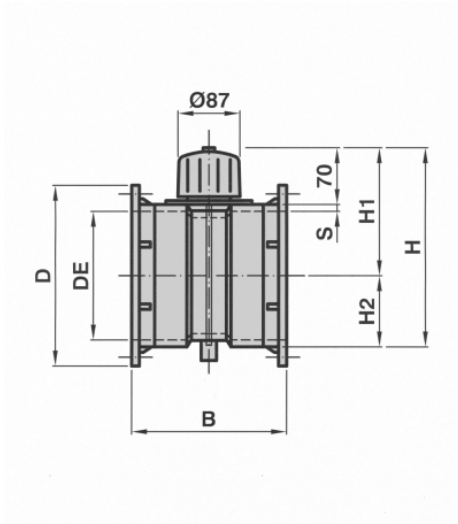

ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS							
DE [mm]	PVC-B 4.277.0_2916	B [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	S ca. [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
110	4.277.0110.2916	217	170	213	128	85	3,0	1,10	1
125	4.277.0125.2916	217	185	229	136	93	3,0	1,20	1
140	4.277.0140.2916	217	200	243	143	100	3,0	1,50	1
160	4.277.0160.2916	217	230	268	153	115	3,0	1,80	1
180	4.277.0180.2916	237	250	288	163	125	3,0	1,90	1
200	4.277.0200.2916	237	270	308	173	135	3,0	2,10	1
225	4.277.0225.2916	238	295	334	186	148	3,0	2,20	1
250	4.277.0250.2916	238	320	358	198	160	3,0	3,00	1
280	4.277.0280.2916	243	360	393	213	180	3,0	3,50	1
315	4.277.0315.2916	244	395	429	231	198	3,0	4,20	1
355	4.277.0355.2916	245	440	466	253	213	3,0	5,00	1
400	4.277.0400.2916	270	395	510	235	235	3,0	6,00	1

PVC Bianco
Componenti di intercettazione e regolazione
Serrande manuali a tenuta

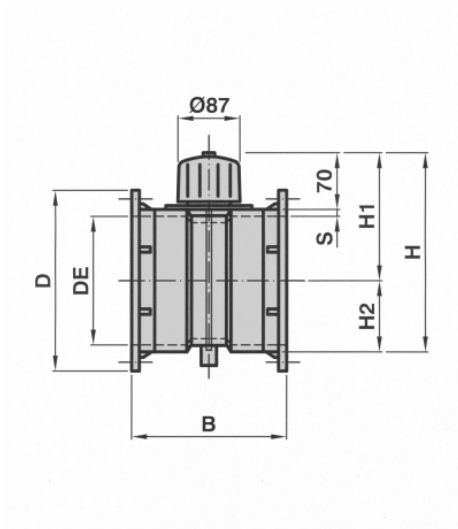


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS							
DE [mm]	PVC-B 4.278_2916	B [mm]	D [mm]	H [mm]	H1 [mm]	H2 [mm]	S ca. [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
110	4.278.0110.2916	217	170	213	128	85	3,0	1,10	1
125	4.278.0125.2916	217	185	229	136	93	3,0	1,20	1
140	4.278.0140.2916	217	200	243	143	100	3,0	1,50	1
160	4.278.0160.2916	217	230	268	153	115	3,0	1,80	1
180	4.278.0180.2916	237	250	288	163	125	3,0	1,90	1
200	4.278.0200.2916	237	270	308	173	135	3,0	2,10	1
225	4.278.0225.2916	238	295	334	186	148	3,0	2,20	1
250	4.278.0250.2916	238	320	358	198	160	3,0	3,00	1
280	4.278.0280.2916	243	360	393	213	180	3,0	3,50	1
315	4.278.0315.2916	244	395	429	231	198	3,0	4,70	1

PVC Bianco

Componenti di intercettazione e regolazione

Attuatori elettrici ON-OFF per serrande

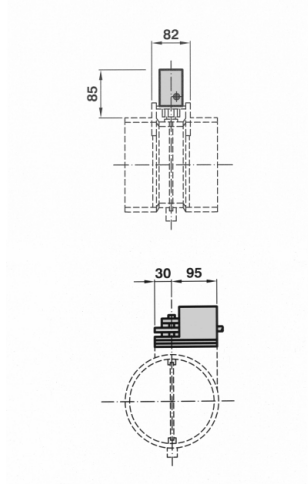


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS		
Modello	PVC-B 8.350.0010	DESCRIZIONE	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
HN24L	8.350.0010	Azionamento: elettrico Alimentazione: 24V Funzione: ON-OFF Utilizzo: Fino a DE 400 Momento torcente: 4 Nm	0,65	1

ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS		
Modello	PVC-B 8.350.0020	DESCRIZIONE	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
HN230L	8.350.0020	Azionamento: elettrico Alimentazione: 230V Funzione: ON-OFF Utilizzo: Fino a DE 400 Momento torcente: 4 Nm	0,65	1

ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS		
Modello	PVC-B 8.350.0030	DESCRIZIONE	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
HN24N	8.350.0030	Azionamento: elettrico Alimentazione: 24V Funzione: ON-OFF Use: Up to O.D. 1000 Momento torcente: 8 Nm	0,80	1

PVC Bianco
Componenti di intercettazione e regolazione
Attuatori elettrici ON-OFF per serrande

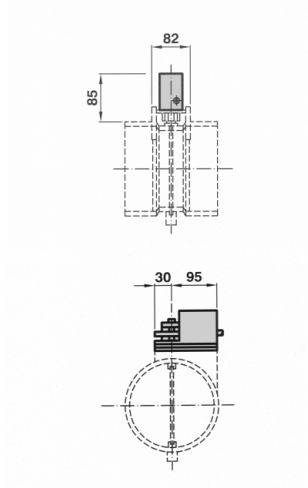


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS		
Modello	PVC-B 8.350.0040	DESCRIZIONE	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
HN230N	8.350.0040	Azionamento: elettrico Alimentazione: 230V Funzione: ON-OFF Utilizzo: Fino a DE 1000 Momento torcente: 8 Nm	0,80	1

PVC Bianco

Componenti di intercettazione e regolazione

Attuatori elettrici NC per serrande

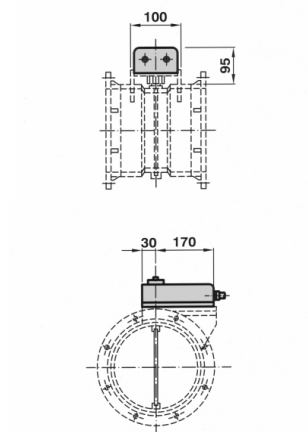

ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS		
Modello	PVDF	DESCRIZIONE	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
HN24F	8.350.0050	Azionamento: elettrico Alimentazione: 24V Funzione: Normalmente chiuso Utilizzo: Fino a DE 400 Momento torcente: 4Nm	1,40	1


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS		
Modello	PVDF	DESCRIZIONE	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
HN230F	8.350.0060	Azionamento: elettrico Alimentazione: 230V Funzione: Normalmente chiuso Utilizzo: Fino a DE 400 Momento torcente: 4 Nm	1,40	1

ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS		
Modello	PVDF	DESCRIZIONE	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
HN24A	8.350.0070	Azionamento: elettrico Alimentazione: 24V Funzione: Normalmente chiuso Utilizzo: fino a DE 1400 Momento torcente: 15 Nm	3,00	1

PVC Bianco


Componenti di intercettazione e regolazione

Attuatori elettrici NC per serrande

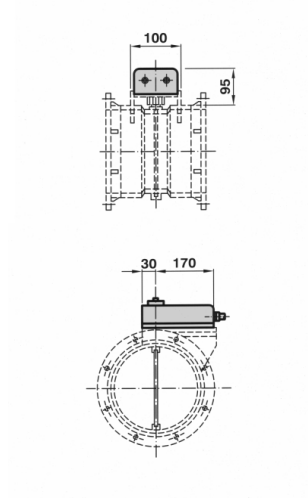


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS		
Modello	PVDF 8.350.0080	DESCRIZIONE	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
HN230A	8.350.0080	Azionamento: elettrico Alimentazione: 230V Funzione: Normalmente chiuso Utilizzo: Fino a DE 1400 Momento torcente: 15 Nm	3,00	1

PVC Bianco
Componenti di intercettazione e regolazione
Attuatori pneumatici per serrande

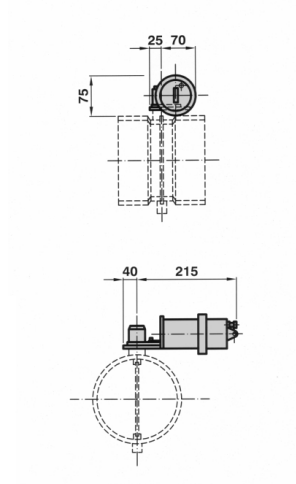


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS		
Modello	PVC-B 8.351.0010	DESCRIZIONE	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
HNSMA	8.351.0010	Azionamento: Pneumatico Alim.: Aria compr. 1,2-1,6 bar Funzione: ON-OFF Utilizzo: Fino a DE 400 Momento torcente: 6 Nm	0,50	1

PVC Bianco
Componenti di intercettazione e regolazione
Regolatori di portata con disco rinforzato

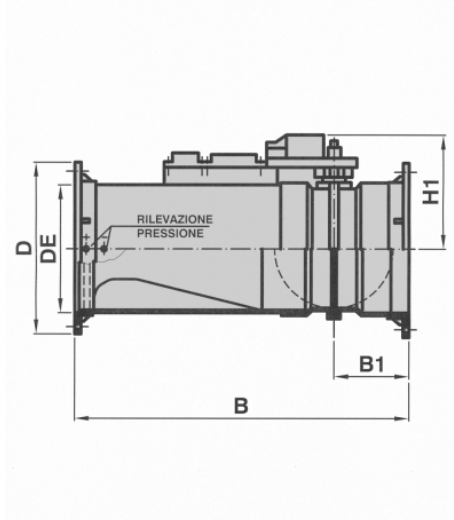


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS					
DE [mm]	PVC-B 4.370_2916	B [mm]	B1 [mm]	D [mm]	H1 [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
110	4.370.0110.2916	450	107	170	139	4,60	1
125	4.370.0125.2916	450	107	185	147	4,80	1
140	4.370.0140.2916	450	107	200	154	5,00	1
160	4.370.0160.2916	450	107	230	164	5,30	1
180	4.370.0180.2916	510	114	250	174	5,40	1
200	4.370.0200.2916	510	114	270	184	5,80	1
225	4.370.0225.2916	700	114	295	197	6,30	1
250	4.370.0250.2916	700	114	320	209	7,10	1
280	4.370.0280.2916	760	116	360	224	8,20	1
315	4.370.0315.2916	760	116	395	242	9,40	1
355	4.370.0355.2916	1050	205	435	262	12,20	1
400	4.370.0400.2916	1100	205	480	284	13,90	1

PVC Bianco
Componenti di intercettazione e regolazione
Regolatori di portata con disco a tenuta

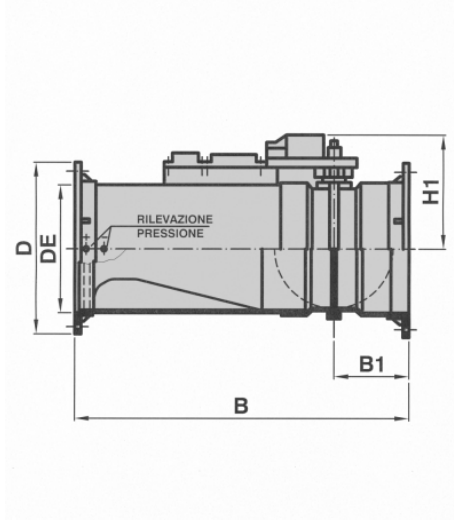

ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS					
DE [mm]	PVC-B 4.371_2916	L1 [mm]	B [mm]	D [mm]	H1 [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
110	4.371.0110.2916	107	450	170	139	4,60	1
125	4.371.0125.2916	107	450	185	147	4,80	1
140	4.371.0140.2916	107	450	200	154	5,00	1
160	4.371.0160.2916	107	450	230	164	5,30	1
180	4.371.0180.2916	114	510	250	174	5,40	1
200	4.371.0200.2916	114	510	270	184	5,80	1
225	4.371.0225.2916	114	700	295	197	6,30	1
250	4.371.0250.2916	114	700	320	209	7,10	1
280	4.371.0280.2916	116	760	360	224	8,20	1
315	4.371.0315.2916	116	760	395	242	9,40	1

PVC Bianco
Componenti di intercettazione e regolazione
Punto misurazione portata

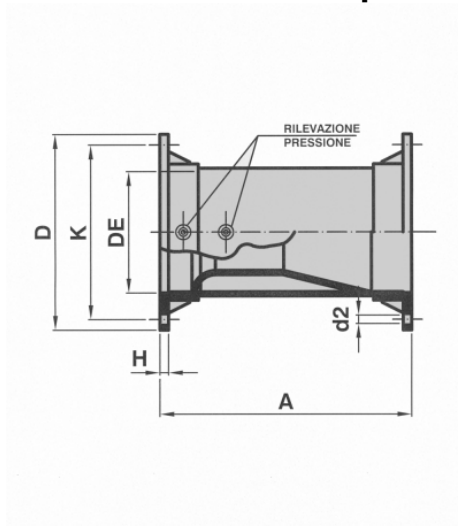


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS							
DE [mm]	PVC-B 4.369_2916	A [mm]	D [mm]	H [mm]	d2 [mm]	N	K [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
110	4.369.0110.2916	190	170	8	7	4	150	0,80	1
125	4.369.0125.2916	220	185	8	7	8	165	1,00	1
140	4.369.0140.2916	240	200	8	7	8	175	1,20	1
160	4.369.0160.2916	280	230	8	7	8	200	1,60	1
180	4.369.0180.2916	300	250	8	7	8	220	1,76	1
200	4.369.0200.2916	320	270	8	7	8	240	1,98	1
225	4.369.0225.2916	380	295	8	7	8	265	2,10	1
250	4.369.0250.2916	480	320	8	7	12	290	2,20	1
280	4.369.0280.2916	440	360	10	9	12	325	3,20	1
315	4.369.0315.2916	500	395	10	9	12	350	3,60	1

PVC Bianco

Componenti di intercettazione e regolazione


Regolatori elettrici per regolatori di portata



ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS		
Modello	PVC-B	DESCRIZIONE	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
HN-PSE	8.350.0500	Azionamento: elettrico Alimentazione: 24V Controllo proporzionale: 2...10V oppure 0...20V a taglio di fase Uso: Regolazione di portata a livello costante che variabile Taratura: V nominale: dal costruttore della cassetta terminale V min: 0...80% di V max V max: 30...100% Campo di pressione: 3-300 Pa	2,50	1

ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS		
Modello	PVC-B	DESCRIZIONE	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
HN-PSE	8.350.0501	Azionamento: elettrico Alimentazione: 24V Controllo proporzionale: 2...10V oppure 0...20V a taglio di fase Uso: Regolazione di portata a livello costante che variabile Taratura: V nominale: dal costruttore della cassetta terminale V min: 0..80% di V max V max: 30..100% Campo di pressione: 3-600 Pa	2,50	1


PVC Bianco
Componenti di intercettazione e regolazione
Attuatori elettrici per regolatori di portata

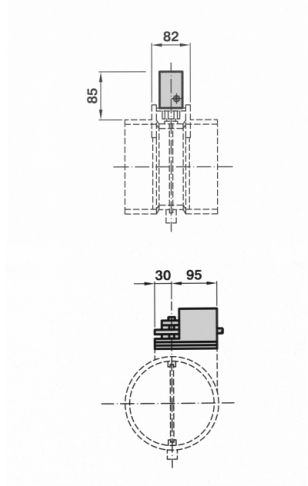

ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS		
Modello	PVC-B 8.350.0011	DESCRIZIONE	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
HN24LV	8.350.0011	Azionamento: elettrico Alimentazione: 24V Funzione: proporzionale Utilizzo: Fino a DE 400 Momento torcente: 4 Nm	0,65	1


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS		
Modello	PVC-B 8.350.0031	DESCRIZIONE	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
HN24NV	8.350.0031	Azionamento: elettrico Alimentazione: 24V Funzione: proporzionale Utilizzo: fino a DE 1000 Momento torcente: 8 Nm	0,80	1

PVC Bianco
Componenti di intercettazione e regolazione
Regolatori pneumatici (3-3000 Pa) per regolatori di portata

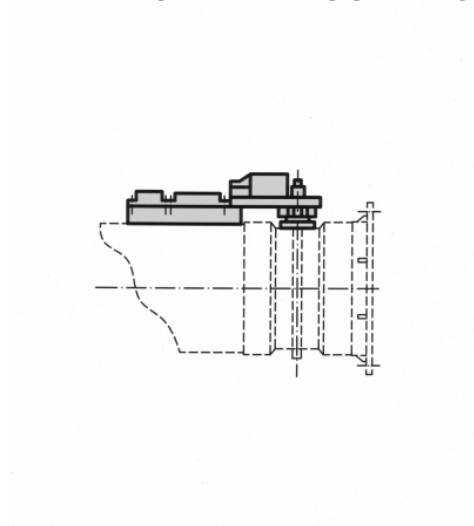


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS		
Modello	PVC-B 8.351.0020	DESCRIZIONE	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
HN-PSA	8.351.0020	Azionamento: pneumatico Alimentazione: aria compressa mass. 1,3 bar quantit 85 320 l/h consumo aria 38 l/h Campo di misurazione: 0,2...1,0 bar=20...100% V Uso: Regolazione di portata a livello costante che variabile campo di pressione: 3-3000 Pa	3,20	1

PVC Bianco
Componenti di intercettazione e regolazione
Attuatori pneumatici per regolatori di portata, modello HN13AK

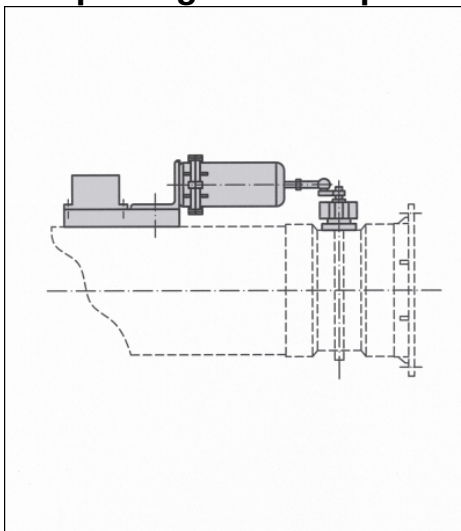


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS		
Modello	PVC-B 8.351.0030	DESCRIZIONE	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
HN13AK	8.351.0030	Azionamento: pneumatico Alimentazione: aria compressa 1,3 bar Funzione: regolazione integrale Utilizzo: Fino a DE 400 mm Momento torcente: 1,8 Nm	2,80	1

PVC Bianco
Compensatori, supporti e materiale di montaggio
Compensatori a soffietto

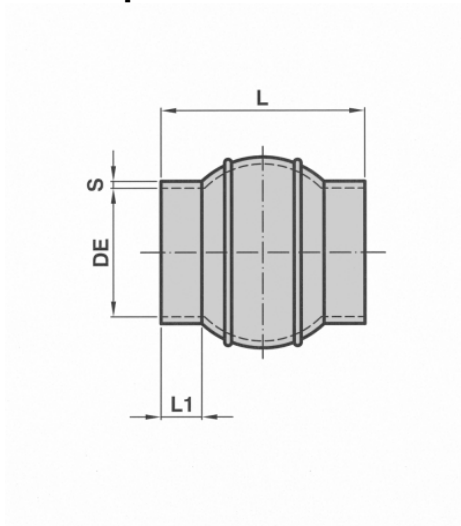

ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS				
DE [mm]	PVC-B PVC flessibile 4.284_2016	L [mm]	L1 [mm]	S ca. [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
50	4.284.0050.2016	95	22	3,0	0,07	1
63	4.284.0063.2016	95	20	3,0	0,08	1
75	4.284.0075.2016	95	18	3,0	0,09	1
90	4.284.0090.2016	95	16	3,0	0,11	1
110	4.284.0110.2016	110	20	3,0	0,19	1
125	4.284.0125.2016	130	29	3,0	0,20	1
140	4.284.0140.2016	150	37	3,0	0,25	1
160	4.284.0160.2016	150	35	3,0	0,33	1
180	4.284.0180.2016	155	40	3,0	0,57	1
200	4.284.0200.2016	155	40	3,0	0,57	1
225	4.284.0225.2016	155	40	3,0	0,74	1
250	4.284.0250.2016	155	40	3,0	0,74	1
280	4.284.0280.2016	150	40	3,0	0,82	1
315	4.284.0315.2016	150	40	3,0	0,82	1


PVC Bianco
Compensatori, supporti e materiale di montaggio
Compensatori antivibrante

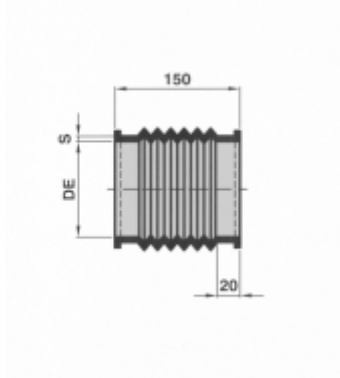

ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS				
DE [mm]	PVC-B PVC flessibile 4.283_2016	L min [mm]	L max [mm]	S ca. [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
110	4.283.0110.2016	110	150	3,0	0,20	1
125	4.283.0125.2016	110	150	3,0	0,25	1
140	4.283.0140.2016	110	150	3,0	0,27	1
160	4.283.0160.2016	110	150	3,0	0,30	1
180	4.283.0180.2016	110	150	3,0	0,35	1
200	4.283.0200.2016	110	150	3,0	0,38	1
225	4.283.0225.2016	110	150	3,0	0,48	1
250	4.283.0250.2016	110	150	3,0	0,58	1
280	4.283.0280.2016	110	150	3,0	0,50	1
315	4.283.0315.2016	110	150	3,0	0,60	1
355	4.283.0355.2016	110	150	3,0	0,80	1
400	4.283.0400.2016	110	150	3,0	0,90	1



PVC Bianco Compensatori, supporti e materiale di montaggio Nastri e fascette

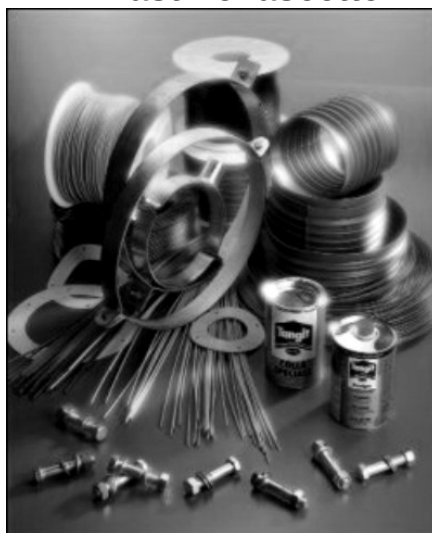


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS		
Codice	PVC-B Acciaio zincato	DESCRIZIONE	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
93762550	9.376.2550	Set di fissaggio:nastro metallico (25 mt) con 50 morsetti	5,00	1



PVC Bianco


Compensatori, supporti e materiale di montaggio

Materiali per la giunzione

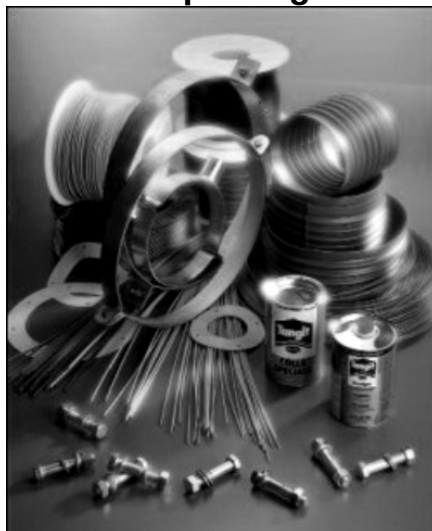

ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS		
Codice	PVC-B	DESCRIZIONE	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
0.996.0000	0.996.0000	Detergente 1000 g	1,00	12
0.997.0500	0.997.0500	Collante per PVC - 500 g	0,50	12
0.997.1000	0.997.1000	Collante per PVC - 1000 g	1,00	12
4.796.0035	4.796.0035	Filo per saldare UPVC 3x5 mm	1,00	1

PVC Bianco
Compensatori, supporti e materiale di montaggio
Supporti per tubazioni

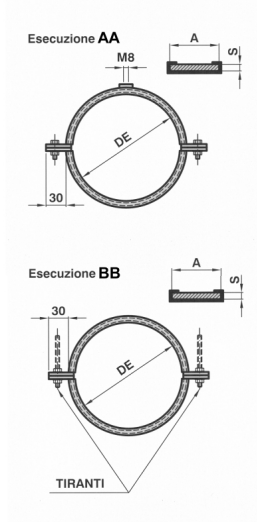


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS				
DE [mm]	PVC-B ACCIAIO 9.171_2	Esecuzione	A [mm]	S [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
75	9.171.0075.2	AA	20	1,5	0,16	1
90	9.171.0090.2	AA	20	1,5	0,18	1
110	9.171.0110.2	AA	20	1,5	0,23	1
125	9.171.0125.2	AA	20	1,5	0,26	1
140	9.171.0140.2	AA	25	1,5	0,29	1
160	9.171.0160.2	AA	25	1,5	0,30	1
180	9.171.0180.2	AA	25	1,5	0,41	1
200	9.171.0200.2	AA	25	1,5	0,45	1
225	9.171.0225.2	AA	25	1,5	0,49	1
250	9.171.0250.2	AA	25	1,5	0,62	1
280	9.171.0280.2	AA	25	1,5	0,68	1
315	9.171.0315.2	AA	25	1,5	0,76	1
355	9.171.0355.2	AA	25	2,5	0,84	1
400	9.171.0400.2	AA	25	2,5	0,93	1
450	9.171.0450.2	AA	25	2,5	1,03	1
500	9.171.0500.2	AA	25	2,5	1,14	1

PVC Bianco

Compensatori, supporti e materiale di montaggio

Elementi di fissaggio supporteria

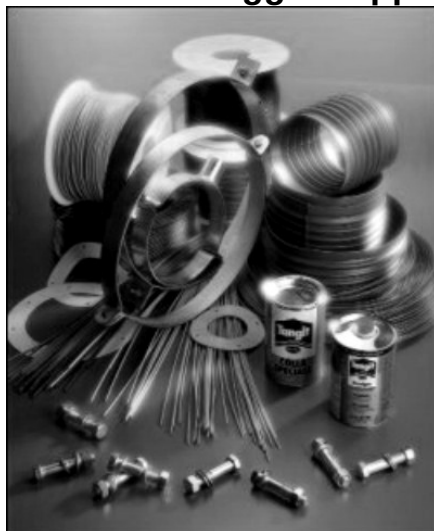


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS		
Codice	PVC-B Acciaio zincato	DESCRIZIONE	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
9.655.08112	9.655.08112	Tiranti M8 completi di dado e rondella	0,09	1
9.650.08112	9.650.08112	Confezione di 100 pezzi tiranti M8 completi di dado e rondella	6,80	1
9.655.081000	9.655.081000	Barre filettate M8 - 1000 mm	0,64	1
9.655.082000	9.655.082000	Barre filettate M8 - 2000 mm	1,27	1
9.663.08302	9.663.08302	Confezione M8 di 30 pezzi dadi e rondelle	0,22	1
9.659.0010	9.659.0010	Manicotti di giunzione M8	0,10	1

PVC Bianco


Compensatori, supporti e materiale di montaggio

Guarnizioni piane, forate

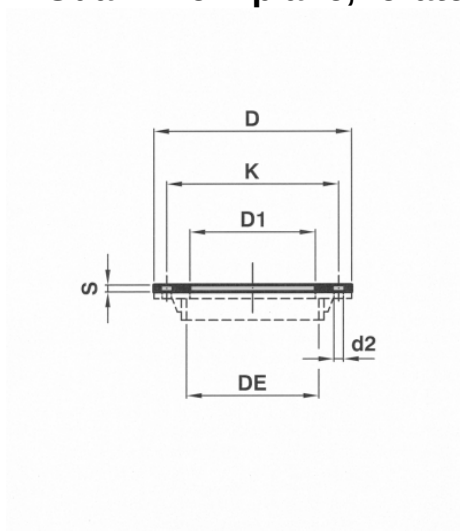


ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS							
DE [mm]	PVC-B PVC flessibile 4.640_2	D [mm]	S [mm]	D 1 [mm]	d2 [mm]	N	K [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
50	4.640.0050.2	100	3	46	7	4	80	0,02	1
63	4.640.0063.2	120	3	59	7	4	100	0,03	1
75	4.640.0075.2	135	3	71	7	4	115	0,04	1
90	4.640.0090.2	150	3	86	7	4	130	0,05	1
110	4.640.0110.2	170	3	106	7	4	150	0,06	1
125	4.640.0125.2	185	3	121	7	8	165	0,07	1
140	4.640.0140.2	200	3	136	7	8	175	0,09	1
160	4.640.0160.2	230	3	156	7	8	200	0,10	1
180	4.640.0180.2	250	3	176	7	8	220	0,11	1
200	4.640.0200.2	270	3	196	7	8	240	0,12	1
225	4.640.0225.2	295	3	221	7	8	265	0,14	1
250	4.640.0250.2	320	3	246	7	12	290	0,15	1
280	4.640.0280.2	360	3	274	9	12	325	0,19	1
315	4.640.0315.2	395	3	309	9	12	350	0,22	1
355	4.640.0355.2	435	3	349	9	12	400	0,24	1
400	4.640.0400.2	480	3	394	9	16	445	0,27	1

PVC Bianco
Compensatori, supporti e materiale di montaggio
Guarnizioni piane, forate

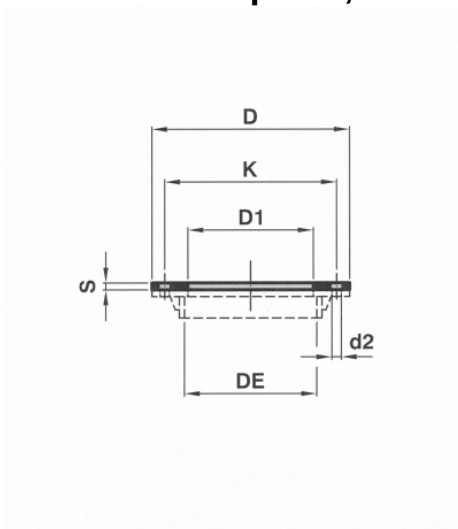

ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS							
DE [mm]	PVC-B EPDM 5.640_2	D [mm]	S [mm]	D 1 [mm]	d2 [mm]	N	K [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
50	5.640.0050.2	100	3,0	46	7	4	80	0,02	1
63	5.640.0063.2	120	3,0	59	7	4	100	0,03	1
75	5.640.0075.2	135	3,0	71	7	4	115	0,04	1
90	5.640.0090.2	150	3,0	86	7	4	130	0,05	1
110	5.640.0110.2	170	3,0	106	7	4	150	0,06	1
125	5.640.0125.2	185	3,0	121	7	8	165	0,07	1
140	5.640.0140.2	200	3,0	136	7	8	175	0,08	1
160	5.640.0160.2	230	3,0	156	7	8	200	0,10	1
180	5.640.0180.2	250	3,0	176	7	8	220	0,11	1
200	5.640.0200.2	270	3,0	196	7	8	240	0,12	1
225	5.640.0225.2	295	3,0	221	7	8	265	0,14	1
250	5.640.0250.2	320	3,0	246	7	12	290	0,15	1
280	5.640.0280.2	360	3,0	274	9	12	325	0,19	1
315	5.640.0315.2	395	3,0	309	9	12	350	0,22	1
355	5.640.0355.2	435	3,0	349	9	12	400	0,24	1
400	5.640.0400.2	480	3,0	394	9	16	445	0,27	1

PVC Bianco
Compensatori, supporti e materiale di montaggio
Guarnizioni piane, forate

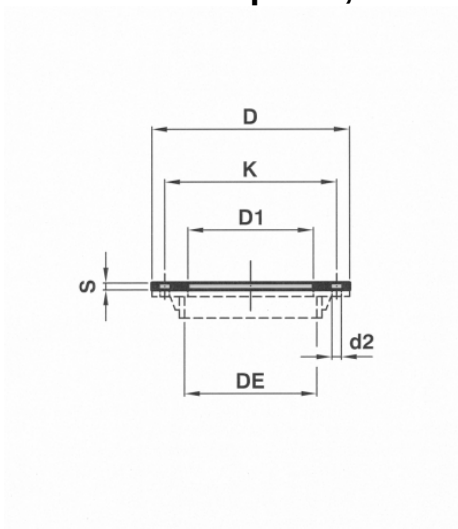

ARTICOLO		DIMENSIONI / DIMENSIONS							
DE [mm]	PVC-B FPM 5.640.1_2	D [mm]	S [mm]	D 1 [mm]	d2 [mm]	N	K [mm]	Peso [Kg]	Conf. [Pz/Pc]
50	5.640.1050.2	100	3,0	46	7	4	80	0,02	1
63	5.640.1063.2	120	3,0	59	7	4	100	0,03	1
75	5.640.1075.2	135	3,0	71	7	4	115	0,04	1
90	5.640.1090.2	150	3,0	86	7	4	130	0,05	1
110	5.640.1110.2	170	3,0	106	7	4	150	0,06	1
125	5.640.1125.2	185	3,0	121	7	8	165	0,07	1
140	5.640.1140.2	200	3,0	136	7	8	175	0,08	1
160	5.640.1160.2	230	3,0	156	7	8	200	0,10	1
180	5.640.1180.2	250	3,0	176	7	8	220	0,11	1
200	5.640.1200.2	270	3,0	196	7	8	240	0,12	1
225	5.640.1225.2	295	3,0	221	7	8	265	0,14	1
250	5.640.1250.2	320	3,0	246	7	12	290	0,15	1
280	5.640.1280.2	360	3,0	274	9	12	325	0,19	1
315	5.640.1315.2	395	3,0	309	9	12	350	0,22	1
355	5.640.1355.2	435	3,0	349	9	12	400	0,24	1
400	5.640.1400.2	480	3,0	394	9	16	445	0,27	1